TABLAS COMPARATIVAS DE

DÍA 1 SIN LLUVIA

	PRIMARIO	1a CAPA	TIEMPO DE SECADO
OTRO IMPERMEABILIZANTE	1 HORA	1 HORA Y MEDIA	MINIMO 6 HORAS
ACRITON MR EXTRA RÁPIDO	1 HORA	1 HORA Y MEDIA	3 HORAS
	8:00AM	9:00AM	10:30AM

DÍA 1 CON LLUVIA

	PRIMARIO	1a CAPA	TIEMPO DE SECADO
OTRO IMPERMEABILIZANTE	1 HORA	1 HORA Y MEDIA	MINIMO 6 HORAS
ACRITON MR EXTRA RÁPIDO	1 HORA	1 HORA Y MEDIA	3 HORAS
	8:00AM	9:00AM	10:30AM

PASOS DE APLICACIÓN

Paso 1
Preparación de la Superficie

- En superficies nuevas elimine partes sueltas, flojas, salientes filosas ó puntiagudas desbrozando (o rasurando) la superficie con una pala plana.
- En superficies con sistema impermeable existente, retire completamente.
- Revise que no existan zonas de encharcamientos, en caso contrario, corríjalas.
- Barrer eliminando el polvo, impurezas y basura.

Paso 2
Aplicación de Primario

Sobre la superficie limpia y seca aplique con brocha, cepillo o rodillo de felpa una capa de **ACRITON SELLADOR ACRILICO PARA IMPERMEABLES** sin diluir, el rendimiento aproximado es de 5m² por litro, puede variar dependiendo de la absorción y rugosidad del sustrato. Deje secar por espacio de 1 hora y continúe con el proceso.

Paso 3
Tratamiento de puntos críticos

FISURAS. Se recomienda rellenarlas con **ACRITON RESANADOR ACRILICO.**

En superficies con alto movimiento estructural, así como en BAJADAS PLUVIALES, JUNTAS, CHAFLANES, BASES DE TUBERIAS, ANTENAS, TINACOS, ETC. aplique una capa uniforme de **ACRITON EXTRA RÁPIDO** sin diluir, e inmediatamente después asiente encima un lienzo de **ACRIFLEX MALLA**.

LOS TIEMPOS DE APLICACIÓN

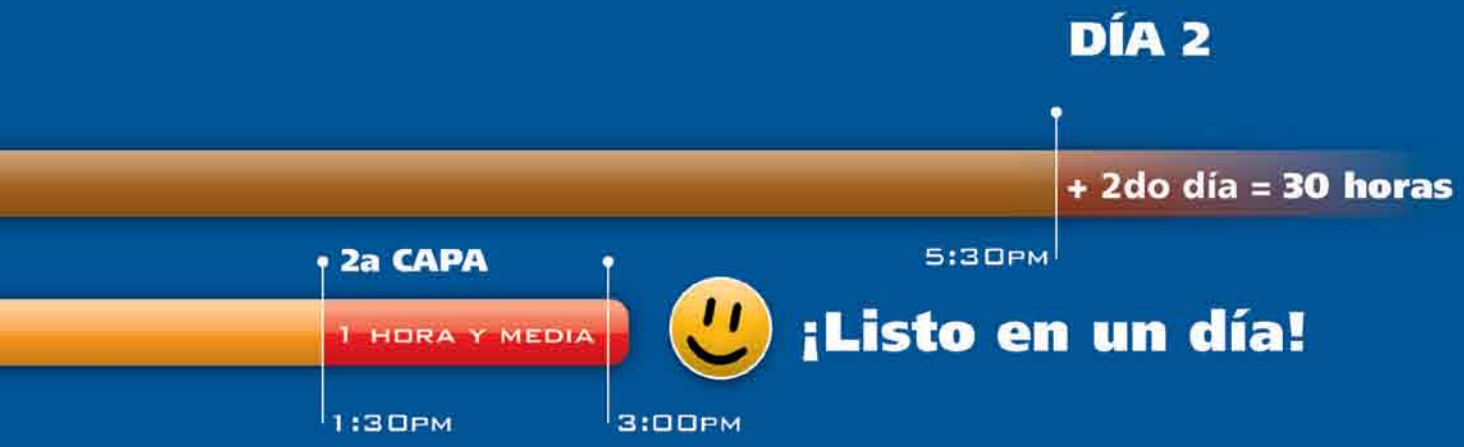

Paso 4
Primera Capa

Aplique **sin diluir** la primera capa de **ACRITON EXTRA RÁPIDO** en un solo sentido y con rendimiento de ½ litro por cada m², (Nota: la cantidad señalada es la mínima a aplicar), la aplicación se puede hacer con brocha, cepillo de cerdas suaves o aspersión. Deje secar 3 horas para aplicar la siguiente capa (el tiempo referido es en condiciones de días soleados).

Paso 5
Segunda Capa

Una vez seca la primera capa de **ACRITON EXTRA RÁPIDO** la cual puede o NO considerar membrana de refuerzo (**ACRIFLEX o REVOFLEX**), proceda a aplicar con la misma técnica y a rendimiento similar a la segunda capa de **ACRITON EXTRA RÁPIDO sin diluir**. La aplicación deberá hacerse en sentido cruzado a la primera.

Fester

Henkel División Fester
Atención al consumidor:
01-800-FESTER7
www.fester.com.mx

Henkel

HENKEL CAPITAL S.A. DE C.V.
Boulevard Magnocentro No.8
Piso 2, Centro Urbano Interlomas
Huixquilucan, Estado de México,
C.P. 52760, RFC HCA000314IC0

ACRITON MR
EXTRA RÁPIDO

ACRITON EXTRA RÁPIDO

Acriton Extra Rápido es un revolucionario impermeabilizante acrílico que gracias a su formulación y su avanzada tecnología de reticulación Química-UV, seca 50% más rápido que cualquier otro impermeabilizante acrílico convencional y en 3 horas es 100% resistente a la lluvia, garantizado por la marca Acriton.

Con **Acriton Extra Rápido**, además de obtener el producto de mejor desempeño en el mercado (máxima duración, máxima adhesión, máxima flexibilidad y máxima resistencia), se obtiene una solución para ejecutar un trabajo de impermeabilización en un sólo día en lugar de 2 y sin riesgo de ser deslavado en caso de lluvia.

USOS

Acriton Extra Rápido, principalmente se utiliza para impermeabilizar losas de concreto planas ó inclinadas, pero también se coloca sobre techumbres de lámina como fibro-cemento, metálicas, e incluso sobre acabados térmicos tales como son: poliestireno y espuma de poliuretano.

VENTAJAS

- Seca hasta 50% más rápido que cualquier producto en su tipo, por lo que en 3 horas de secado, permite caminar sobre el producto para continuar con el proceso de aplicación del sistema.
- Al aplicar la primera o segunda capa y presentarse lluvia inesperada, se logran importantes ahorros al disminuir las perdidas de producto por deslave y tiempos muertos al tener que volver a aplicar.
- Listo para usarse.
- Fácil y rápido de aplicar.
- Adhiere en superficies húmedas, no mojadas o saturadas de agua pues los poros deben estar libres para lograr la adherencia.
- Ante necesidades de terminar áreas con el sistema completo en un solo día, **Acriton Extra Rápido** permite la aplicación de la segunda capa a 3 horas de secado en la primera, logrando importantes ahorros en tiempo durante la ejecución de los trabajos.
- Siguiendo las instrucciones y aplicado con mano de obra calificada se garantiza por escrito.
- Tiene el mejor balance de propiedades de resistencia a movimientos estructurales.
- Tiene resistencia a la alcalinidad del cemento y a humos industriales.

ACRITON™ EXTRA RÁPIDO

EL MEJOR, AHORA ES EL MÁS RÁPIDO.